
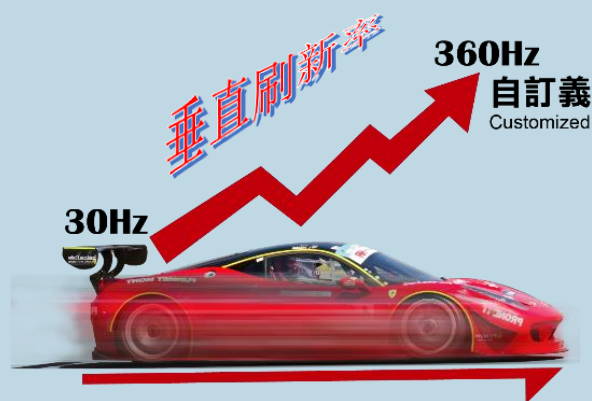


LED 多屏宝

鉴于 LED 市场已崛起但模块化的拼接方式搭建的场域为非标准的比例及分辨率, 常用的 HDMI 矩阵/拼控处理器或多屏宝却无法支持特殊比例分辨率及高分辨率条件, 客户花费大笔成本却只能退而求其次得到拉伸变形模糊的显示画质, 栢景科技推出 LED 专用多屏宝解决方案, 客户可自定义任意长宽比的输出分辨率实现点对点画质, 支持 30Hz~360Hz 超高更新率, LED 墙点对点显示画质, 高刷新率轻松实现主动式 3D/裸眼三维效果, 采用 UMCC 专用软件, 完全自主设定无须使用外刷 EDID 或开关切换的古老方式, 灵活性十足. 再搭配上 Visuade LED 墙专用开窗软件, 无限开窗漫游迭加 8K 硬件译码, 影片无需花费后制成本轻松呈现不拉变形超高显示画.


- 支持任意长宽比例及刷新率 -

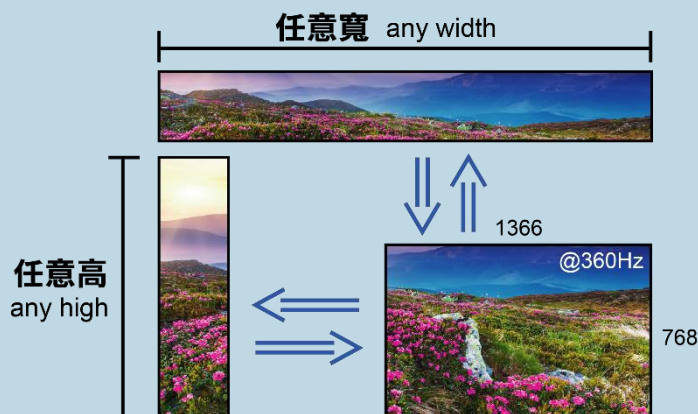

规格

型号	LED M13	LED M14
输入接口	DP1.4	DP1.4
输出接口	HDMI2.0	HDMI2.0
水平分辨率	720~8192 (切 3 口输出)	960~8192 (切 4 口输出)
垂直分辨率	240~4320	240~4320
画面更新率	30Hz~120Hz (特规 360Hz)	30Hz~120Hz (特规 360Hz)
分辨率设定	UMCC 通过 USB 口设定	UMCC 通过 USB 口设定

拓谱图

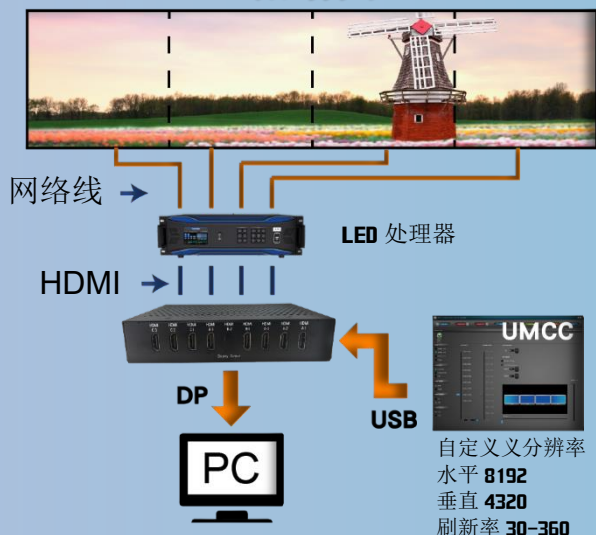


- LED 应用方式 -



L 型

13820x2380@120Hz



三面型

6400x1280@360Hz



四面型

12360x2880@120Hz



五面型

16200x3700@60Hz



www.pcvision.com.tw

栢景科技有限公司
Tel: 02-2302-0330

