

效率高、速度快、廣泛適用 –ADM 4X



栢景科技「ADM 4X」是外接式多屏顯示器升級設備,可以在個人或是筆記型電腦上同時有高達四屏顯示功能。ADM 4X 提供高解析度、無壓縮的圖形和視訊,並專為無法支援多屏的系統提供最理想的解決方案。

產品規格

1. 支援水平及垂直硬體邊框修正功能 2x2 / 1x4 / 1x2
2. 支援 4K x 2K 或 8K x1 K 超高解析度
3. 支援延展以及複製模式
4. 提供 Display Port 輸入, DVI / HDMI / VGA/DP 輸出(需搭 DVI 或 HDMI 轉 VGA/DP 主動式轉接器)
5. 提供液晶面板功能鍵以達快速設定之便利性
6. 提供軟體介面直覺控制且可同時快速設定多組 ADM 4X
7. 低功率消耗,輸出最高解析度時僅消耗約 3 瓦特
8. 可搭配外接或內置顯示卡,無須另外安裝驅動程式
9. 提供硬體邊框修正功能
10. 最多支援 Full HD X 4 螢幕顯示

■ 硬體邊框修正功能

Before Bezel




After Bezel



■ 支援跨接/複製模式



■ 支援 INTEL/AMD/ATI/NV 的顯示晶片

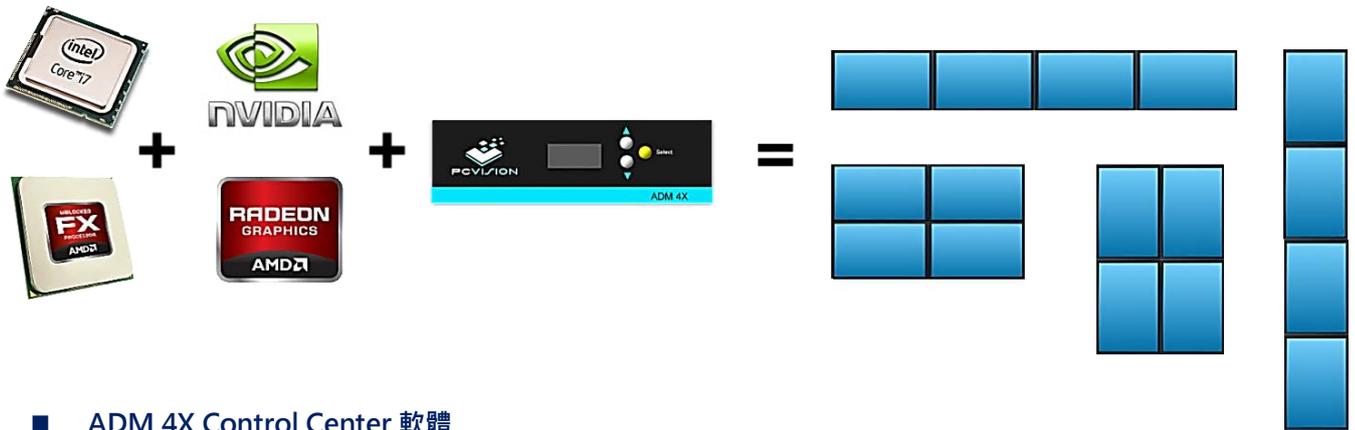

■ ADM 4X Control Center 軟體



| 硬體規格 | | | |
|---------|--|--|---|
| 尺寸 | 172(W)x 98(D) x 53 (H)公厘 | | |
| 重量 | 0.7Kg | | |
| 機殼顏色 | 黑色 | | |
| 機殼材料 | 鋼板 | | |
| 輸入埠 | VESA Display Port v1.1a 4-lanes | | |
| 輸出埠 | Single Link (Max 1920x1200) DV1x4 | | |
| 電源 | Mini USB Power DC+5V 3W | | |
| 支援螢幕解析度 | 4 輸出 (延展模式) : 1x4 | 4 輸出 (延展模式) : 2x2 | 延展模式 120HZ |
| | 7680x1200, 7680x1080, 6720x1050 6400x1200, 6400x900, 5760x1050 5760x900, 5600x1050, 5464x768 5120x1024, 5120x800, 5120x768 5120x720, 4096x768 | 3840x2400, 3840x2160, 3360x2100 3200x2400, 3200x1800, 2880x2100 2880x1800, 2800x2100, 2732x1536 2560x2048, 2560x1600, 2560x1536 2560x1440, 2048x1536 | 2048x1536, 2560x1400, 2560x1536 2560x1600, 2560x2048 |
| | 複製模式 | 複製模式 120HZ | |
| | 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x1200, 1600x900, 1440x1050 1400x1050, 1440x900, 1366x768, 1360x768, 1280x1024, 1280x800 1280x768, 1024x768, 800x600 | 1024x768, 1280x720, 1280x768, 1280x800, 1280x1024 | |
| 溫度 | 操作溫度: 0 ~ 50°C (最低/最高) 儲存溫度: -40 ~ 75°C (最低/最高) | | |
| 環境 | 對應溼度: 20-80% non-Condensing 儲存溼度: 5%-95% non-Condensing | | |
| 支援作業系統 | DOS, Win98, WinME, Vista, WinXP, Win7, Win8, Linux, IOS | | |



Tel: 886-02-2555-2578 Address: 11F, No. 70, Sec. 1, Chengde Rd., Datong District, Taipei, 10355. Taiwan. R.O.C.

Fax: 886-02-2558-7287 Website: www.pcvision.com.hk

© 2013 PC Vision Limited. 版權所有。技術規格如有變更，恕不另行通知。ADM 4X 為 PC Vision 栢景電子有限公司在台灣和其它國家的註冊商標或是商標。所有其它公司和產品名稱均其持有人所有的註冊商標和/或商標。